


VILLAKORG®/HÖRN



Färdigproducerad armeringskorg

- Avsedd för kantbalksarmering av bärande vägg på platta på mark eller där konstruktionen behöver förstärkas på annat sätt.
- VILLAKORG12 anpassad för kantelement med höjden 300 mm, VILLAKORG20 anpassad för kantelement med höjden 400 mm.
- För enkel skarvning i varandra med bygglängd 2,385 mtr.
- Villakorgen består av 8 st 8 mm byglar och 4 st 12 mm armeringsjärn.
- Villakorgen monteras med markdistanser och skarvas med varandra samt najas.
- Hörn, VHK7070, bockad 90°. Åtgång 4 st/hörn, som najas fast i kantbalksarmeringen.
- Lätta att hantera och transportera, tidsbesparande.

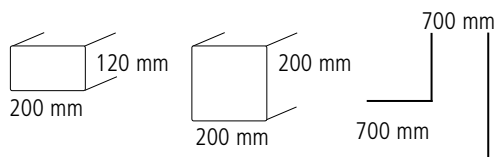

MATERIAL

Järnskrot kvalitet K500 C-T.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN 

Art	Format mm	Vikt kg/st	Antal st/bunt	EAN-nr 7 391 695
VILLAKORG12	120x200x2985	15	1	273705
VILLAKORG20	200x200x2985	16	1	273804
VKH7070	700x700	1,225	8	500559